


# CG SKINWALL WALLCEL



PARASOLES

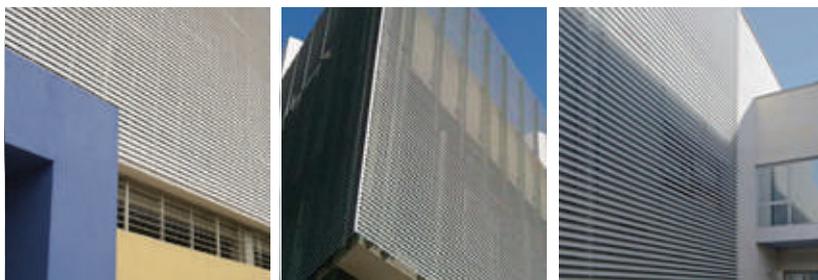

[www.skin-wall.com](http://www.skin-wall.com)

# SKINWALL WALLCEL

## CARACTERÍSTICAS

Wallcel liso o perforado es ideal para cerrar vanos o cubrir áreas técnicas que requieran el intercambio de aire y luz.

Cuando están perforados permiten visuales desde el interior manteniendo la privacidad desde el exterior.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El montaje ofrece una versión de anclaje oculto con el sistema Snap-Lock o anclaje atornillado con autoperforante.

La separación de las piezas puede variar según el criterio de transparencia que requiera el proyecto.

Se montan sobre una estructura tubular metálica colocada verticalmente con separación máxima entre 900/1000 mm.

## APLICACIONES

Fachadas  
Parasoles  
Reciclajes  
Áreas Técnicas

## FICHA TÉCNICA

Dimensión: \* Ver detalles

Largo: 2500mm

Por medidas y largos especiales consultar departamento técnico


Material: acero, aluminio, acero cortén.

Presentación: liso o perforado 2,5/3,0 mm en paralelo o a tresbolillo.

Colores standard: blanco, silver, mill finish.


Colores especiales a pedido según carta RAL.

## SISTEMA DE MONTAJE

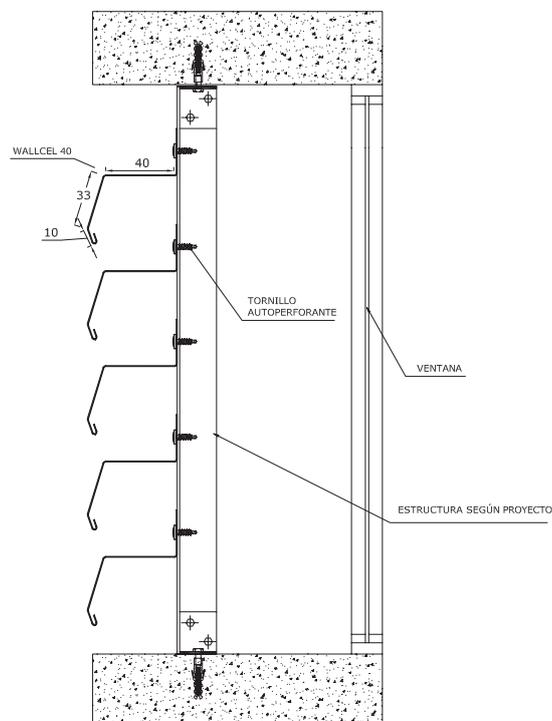


## DIMENSIONES


WALLCEL C40 -




WALLCEL C23 -



WALLCEL C40 E -



WALLCEL C23 E -



Perforación P2555.  
Ø 2,5 mm.  
Paso 5,5 mm a ejes.  
Área abierta 16%.



Perforación T2511.  
Ø 2,5 mm.  
Paso 11 mm a ejes.  
Área abierta 9%.



Perforación P3635.  
Ø 3 mm.  
Paso 6,35 mm a ejes.  
Área abierta 21%.



Perforación T3127.  
Ø 3 mm.  
Paso 12,7 mm a ejes.  
Área abierta 10%.

## COLORES



Blanco



Silver



Mill Finish



Negro



Acero Cortén



Rojo



Azul



Arena